


Fibras de acero Bekaert: Wiremix® W40

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN


Las fibras de acero Bekaert, son filamentos de alambre de acero deformado y cortadas en longitudes para refuerzo de concreto.

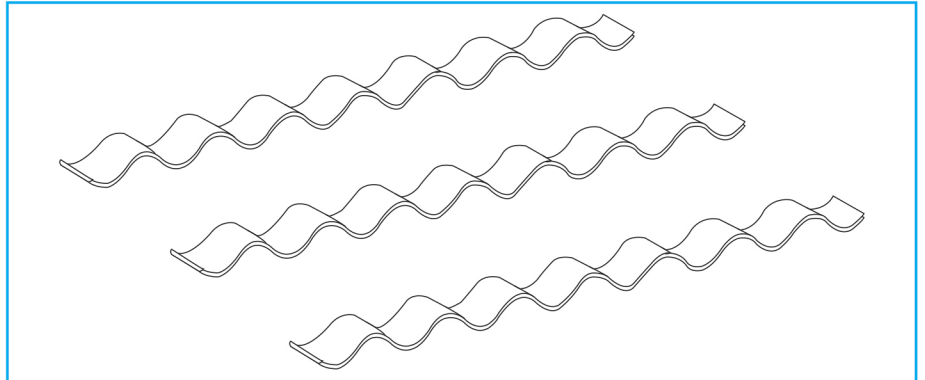

GEOMETRÍA

Producto	W40
Suelta (L) Encolada (G)	L
Con ganchos (H) Ondulada (U)	U
Longitud ⁽¹⁾ L _{nom} (mm)	40 (±3% de tolerancia)
Ancho (mm)	2,00 - 2,85
Min. resistencia a la tensión del alambre (N/mm ²)	500


EMBALAJE



TARIMA: 1000 kg
(50 x 20 kg)

Los valores son únicamente indicativos.
La empresa se reserva el derecho de posibles modificaciones.
Todos los datos describen nuestros productos con carácter meramente general.

ALMACENAJE

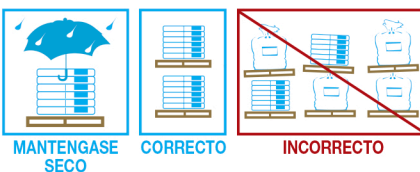

DOSIFICACION Y MEZCLADO

- Se prefiere una dosificación constante
- Se recomienda hacer pruebas preliminares
- Mezcle hasta que las fibras se distribuyan de forma uniforme

TRANSPORTE DE TODOS LOS PRODUCTOS

- Transporte por camión: carga máxima:**
- 20 tarimas / por camión
 - 22 big-bags / por camión
- Transporte marítimo: contenedores**
- 20 big-bags / contenedor de 40 pies
 - 20 tarimas / contenedor de 40 pies